

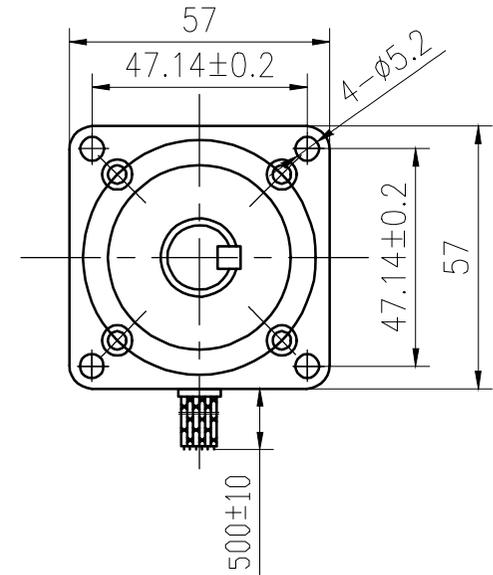
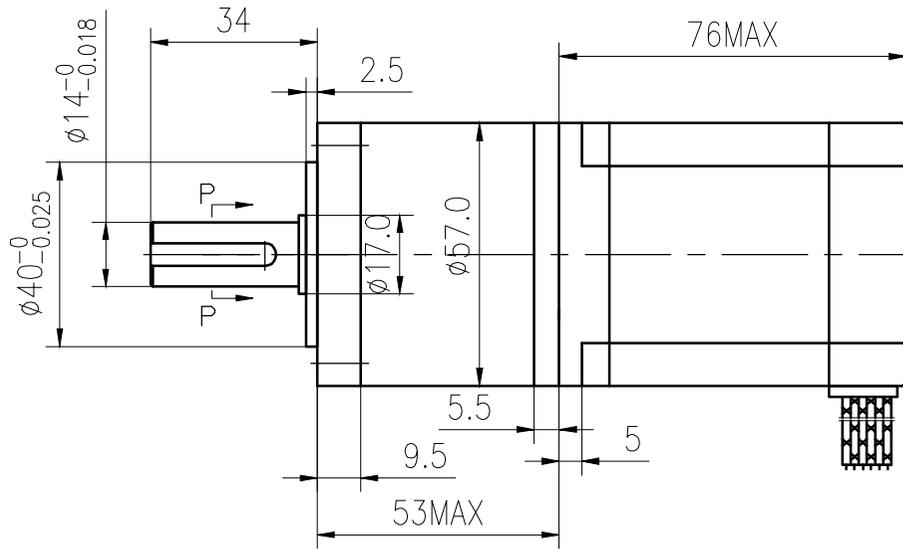


DIMENSIONS



SPECIFICATIONS unit=mm



PHASE	相数	2PHASE	COMMENT
STEPANGLE	步距角	1.8±5% °/STEP	
VOLTAGE	静电压	3.0V	
CURRENT	电流	3.0APHASE	
RESISTANCE	电阻	1.0±10% ΩPHASE	
INDUCTANCE	电感	3.5±20% mH/PHASE	
HOLDINGTORQUE	静转矩	190N.cmMin	
DETENTTORQUE	定位转矩	6.0N.cmMax	
INSULATIONCLASS	绝缘等级	B	
LEADSTYLE	引出线规格	AWG22UL1007	
ROTORTORQUE	转动惯量	480g.cm ²	
REDUCTIONRATIO	减速比	10:1	

				57BYGH627AG10-X		WANTAI MOTOR		
B	更改单号	签名	日期			等级标记	重量	比例
设计	ROSS	2016.6.3						
审核	ANDY	2016.6.3						
工艺						1	共	张
标准化				技术规格书		www.wantmotor.com		
批准								

旧底图号

底图总号

日期 签名

格式 (1)

制图:

描图:

幅面: 3#